

PRESIDENT

HENRY II

AM/FM

12/24V

SIMPLY EASY


6 COLOR RINGS



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Réf. TXPR166



3 435991 1106290



- Afficheur LCD à bague interchangeable
 - Bip de touches / Roger Beep
 - 2 Canaux d'urgence (EMG)
 - Scan
 - Vox (fonction mains-libres)
 - ANL/NB / Volume accessoire
 - TOT / LOCK
 - ...
- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone electret
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible
 - 6 Bagues couleurs


6 COLOR RINGS

Groupe **PRESIDENT** ELECTRONICS since 1978
2369/05-26 - C0544
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com



Compatible
REMOTE BT MIKE
REMOTE MIKE


ASC Automatic Squelch Control

VOX built in



HENRY II

Fonctions

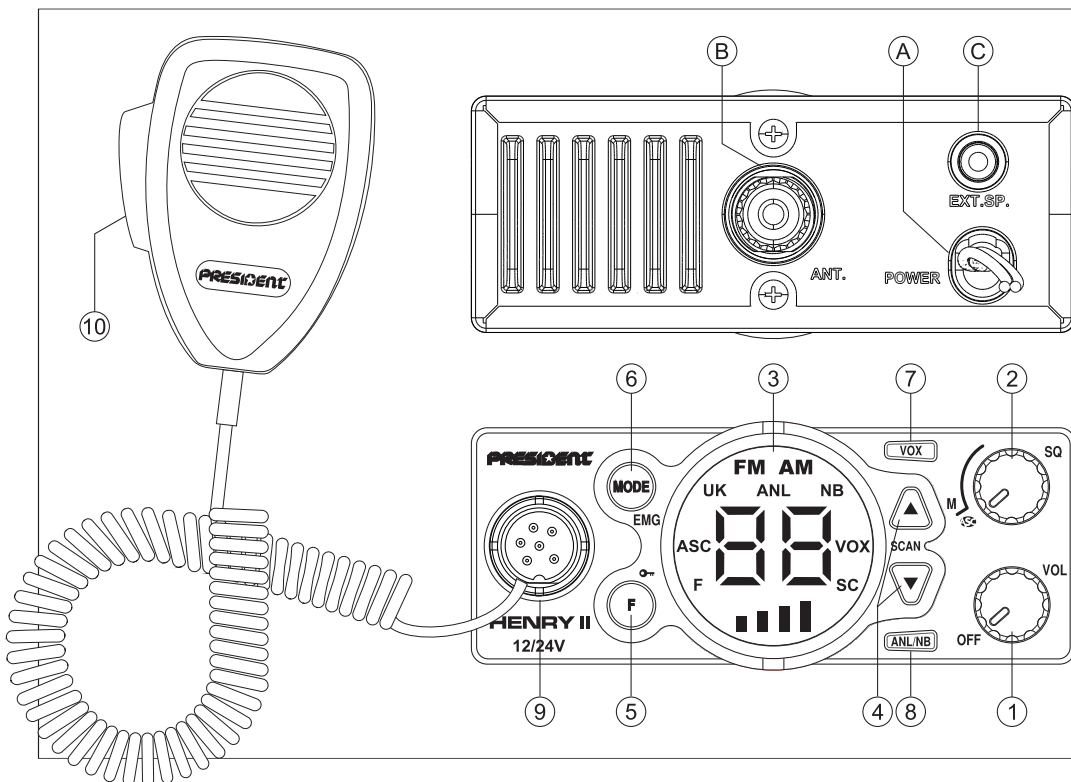

- 1) MARCHE/ARRÊT
~ VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH
- 3) AFFICHEUR
- 4) SÉLECTEUR DE CANAUX
~ SCAN
- 5) F ~ LOCK
- 6) MODE ~ EMG
- 7) VOX ~ VOX SET
- 8) ANL/NB
~ VOLUME ACCESSOIRE
- 9) PRISE MICRO 6 BROCHES
- 10) PÉDALE D'ÉMISSION PTT
(Push To Talk)

- A) ALIMENTATION (13,2/26,4 V)
B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
C) PRISE POUR
HAUT-PARLEUR EXTERNE
OPTIONNEL (8 Ω, Ø 3,5 mm)

1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2/26,4 V
- Dimensions (mm) : 115 (L) x 105 (P) x 45 (H)
- Poids : 0,420 kg
- Accessoires inclus : 1 micro électret et son support, 1 berceau avec vis de fixation, 1 cordon d'alimentation avec fusible, et 6 bagues couleurs.

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ± 300 Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Emissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 KHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du microphone : 3,0 mV
- Consommation max. : < 2A(13,2V) / < 1A(26,4V)
- Distorsion max. du signal module : 2%

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV - 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation max. : 200~500 mA(13,2V)
140~300 mA(26,4V)



Multi-normes
Européennes



Réf. TXPR166



Dépose de la bague de l'afficheur

